
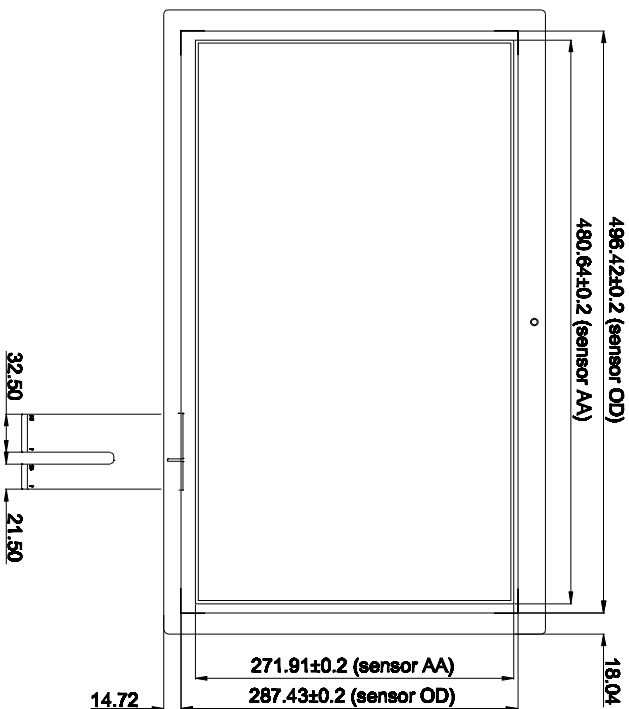


文件编号:

1	2	3	4	5	6	7	8	
					版本	修改记录	记录人	日期
					V1.0	初版发行。		

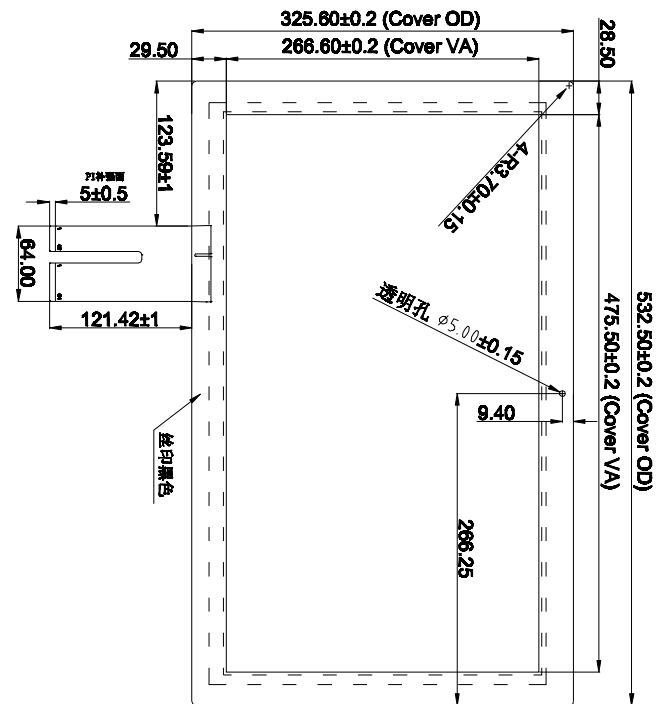

技术参数:
1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC
Cover GLASS: 1.1mm
ITO GLASS: 1.1mm
SCA: 0.2mm
总厚度: 2.4±0.1mm (不含背胶)
SENSOR 工艺: 黄光ITO, 激光银浆
2. 工作电压: 5V/3.3 V
3. 透光率: ≥85%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -20℃~+60℃, ≤90%RH
6. 储存环境: -30℃~+70℃, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm
8. 通讯接口: USB

客户确认签字:

1	2	3	4	5	6	7	8
				USB			
				PIN Definition			
				1 VOC			
				2 D-			
				3 D+			
				4 GND			

USB	
1	VOC
2	D-
3	D+
4	GND

GreenTouch 绿域触控 GreenTouch Technology Co., Ltd

DRAWN BY: 李俊	PRODUCT MODEL: GT-CTP-1215A-1	VIEW: 第三角投影法
CHECKED BY: 邓福生	CLIENT/ORDER ID: 2017-11-07	UNITS: mm
APPROVED BY: 李俊	DATE: 2017-11-07	SCALE: 1:1
批准: 李俊	日期: 2017-11-07	单位: mm
Standard tolerance: 公差:	网址:	比例: 1:1