




文件编号:

版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		

前视图 1:1

侧视图 横向10:1

后视图 1:1

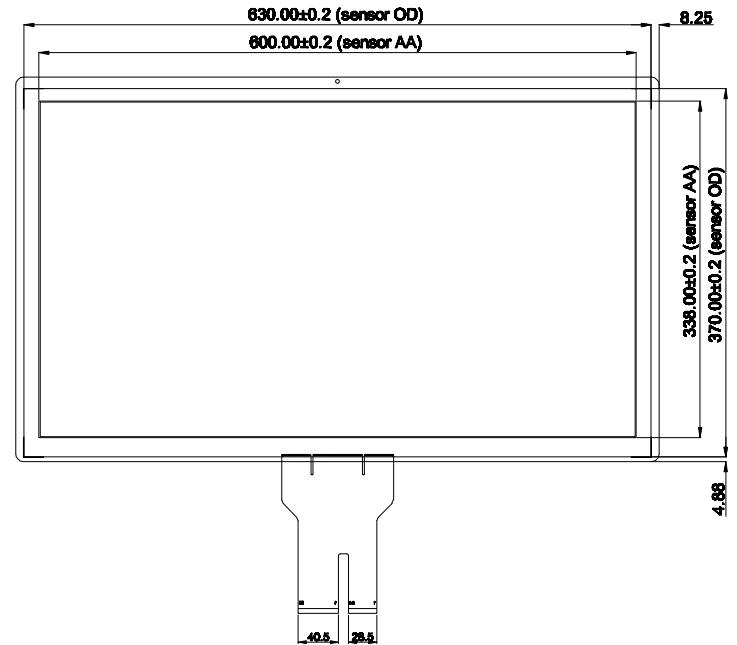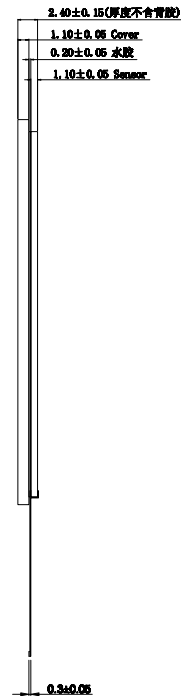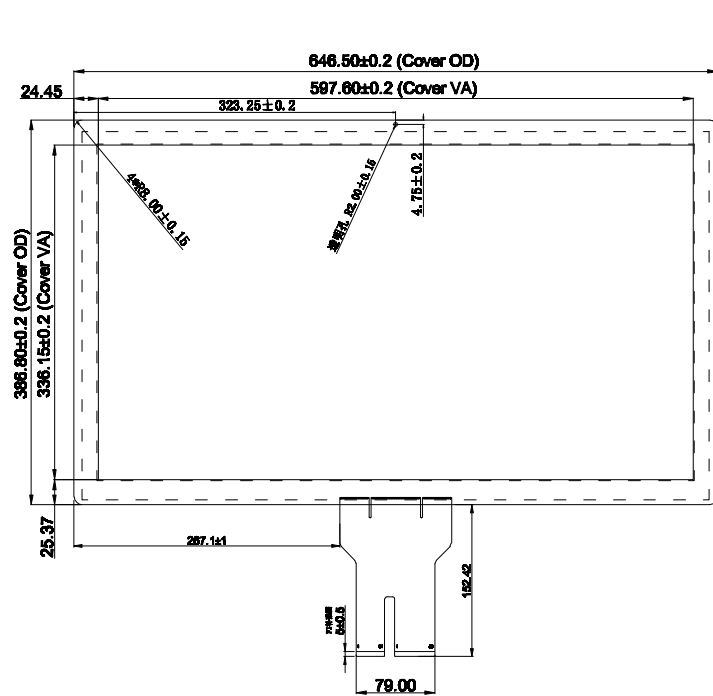



技术参数:

- Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC  
Cover GLASS: 1.1mm  
ITO GLASS: 1.1mm  
SCA: 0.2mm  
总厚度: 2.4±0.15mm(不含背胶)  
SENSOR 工艺: 黄光ITO; 激光银浆
- 工作电压: 5V/3.3 V
- 透光率: ≥85%
- 表面硬度: 6H
- 工作环境: -20℃~+60℃, ≤90%RH
- 储存环境: -30℃~+70℃, ≤90%RH
- 未注尺寸公差按±0.2mm
- 通讯接口: USB

USB	
PIN	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

客户确认签字:

\_\_\_\_\_

 <b>GreenTouch Technology Co.,Ltd</b>			
DRAWN BY: 绘图: 李俊	PRODUCT MODEL: 产品型号: GT-CTP-Y270A-1	VIEW: 	
CHECKED BY: 审核: 邓福生	CUSTOMER ID: 客户编号:	投影方式: 第三角投影法	
APPROVED BY: 批准: 付作伟	DATE: 日期: 2017-11-14	UNITS 单位: mm	
Standard tolerance: 公差:	WEBSITE: 网址:	SCALE 比例: 1:1	